

納入仕様書番号

御中

2017年 3月 13日

◀ 新規 New 変更 Change ▶

納入仕様書 SPECIFICATION

Part name

品 名 M12レンズ

Part No,

形名(部品番号) H-L-RM22

【Acceptance sign column 受領印欄】

____(Y)年 ____ (M)月 ____ (D)日

This document was accepted. この書類を受領しました。

Ozone-depleting substance is not used at all In processing and assembling of the products.
This specifications is composed of ____ pages including the cover, appendix, attachment and etc.

本製品の加工、組立工程において、一切のオゾン層破壊物質を使用していません。
この納入仕様書は、表紙、付属書等を含めて全3項で構成されております

H.ims株式会社 開発部	
開発部部长	担当

Issuing 発行

■免責事項

本製品の使用によって発生する如何なる損害・損失に対して、H.ims株式会社、並びにHub-Netグループに属する企業は一切の責任は負いません。

ご使用になられる場合、貴社のご使用環境下のもと、十分に試験を実施して頂くようお願い致します。

ご購入時の初期不良に関しては、交換をもって対応とさせていただきます。
保証期間は、弊社出荷後、1ヶ月とさせていただきます。
ただし、物理的破壊、意図的加工などが見られる場合は保証期間内であっても、お断りする場合があります。

貴社のご使用環境下における評価・解析、並びにレポート等の対応は一切お断りさせて頂いておりますので、ご了承ください。

性能に影響がない微小なキズ、又は汚れなどがある事がありますが、これらに対しては返品・交換などの保証は致しません。

貴社で不良と判断された内容であっても、弊社基準をクリアしておれば、不良とはみなしません。（詳細は別途お問い合わせ下さい。）


本製品の仕様及び仕様書、また検査基準、使用部品など性能に影響しない範囲の変更は予告なく行う事があります。

LENS仕様

参数 Parameters	
芯片 SENSOR	1/3"
焦距 E.F.L	2.2mm
后焦 F.B.L	4.65mm
光圈大小 F No.	F2.5
光学总长 Optical Length(mm)	18.65mm
视场角 Field of View (D*H*V)	145°×116°×87°
近摄距 M.O.D(m)	0.2
工作温度 Work Temperture(°C)	-20°C~80°C
外形尺寸 Dimensions (mm)	φ14×14
接口 Mount	M12×P0.5
重量 Weight	5(g)
备注 Remarks	IR FILTER 6G



未注公差: ±0.05, 角度公差: ±1° 单位: mm 设计和规格如有变更恕不另行通知

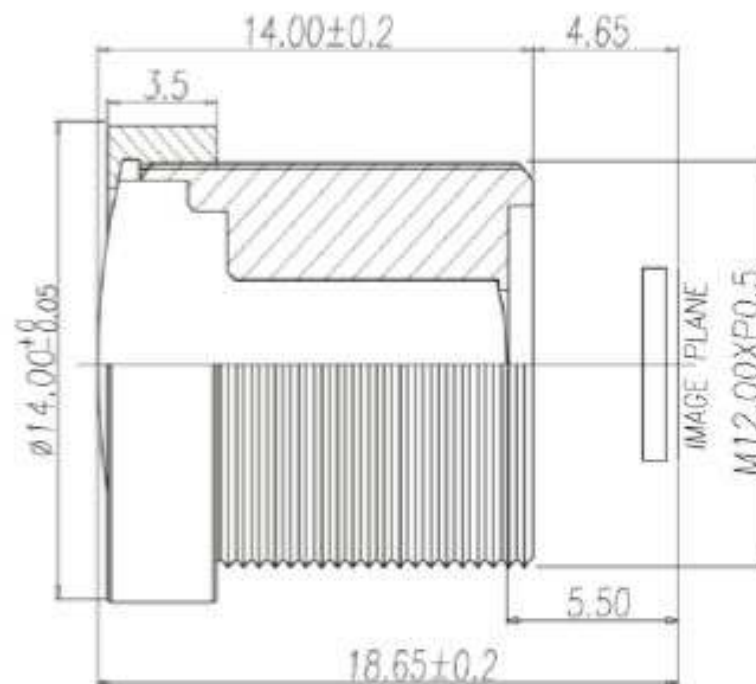

HOLDER仕様

